WYKŁADZINA GUMOWA RAMPA
RUBBER FLOORING RAMP

stomil BYDGOSZCZ

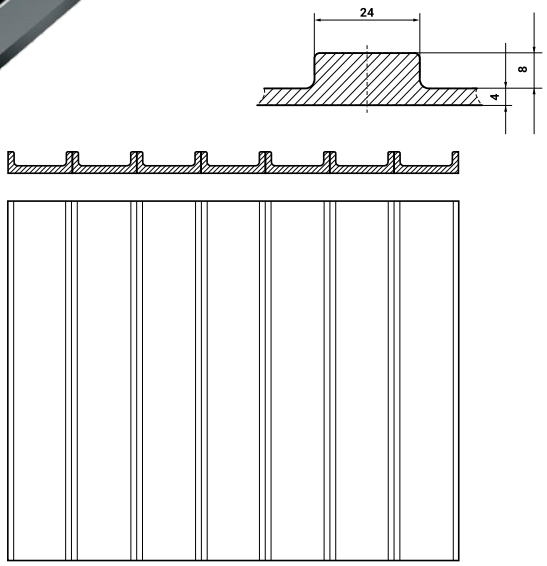

WYKŁADZINA GUMOWA RAMPA

posiada specjalnie zaprojektowaną powierzchnię zewnętrzną z wzdłużnymi paskami o wysokości 8 mm i szerokości 24 mm, w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się zwierzętom na rampach przyczep stosowanych do ich przewozu.

RUBBER FLOORING RAMP

has a specially designed surface with longitudinal strips with 8 mm in height and 24 mm in width, to allow animals to move safely around the ramp of the livestock trailer.

Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm		mm		m	
12,0	±0,8	1450	±30	do / up to 10	±1%

ZASTOSOWANIE / APPLICATION